Panasonic

取扱説明書
保管用

コンパクトスクエア用リニューアルプレート

＜壁直付用リニューアルプレート＞

品番　FK41778

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行なう。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 取付金具を改造しない。感電・火災の原因となります。

⚠注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。　火災の原因となります。

各部のなまえと取付けかた

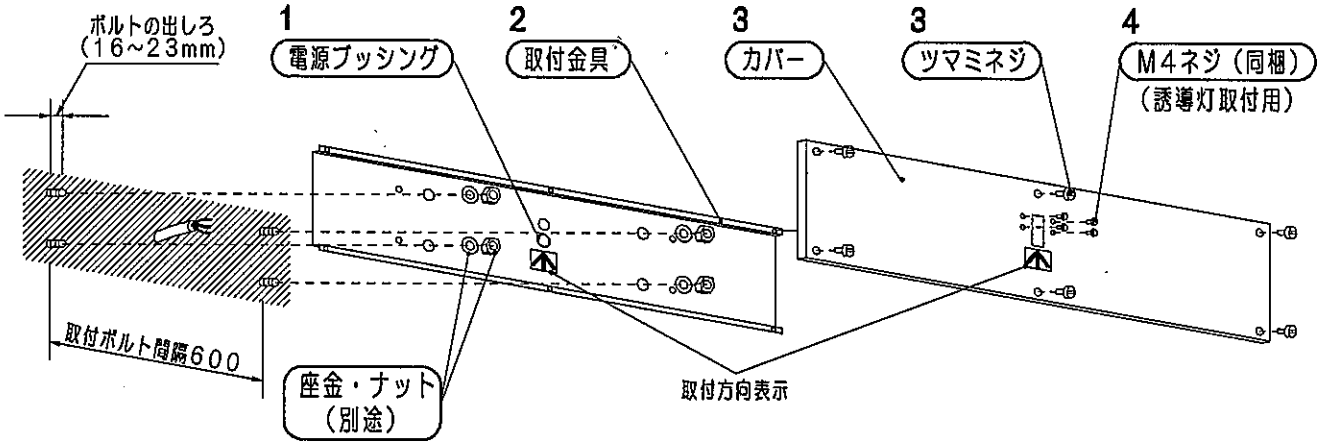

背面図

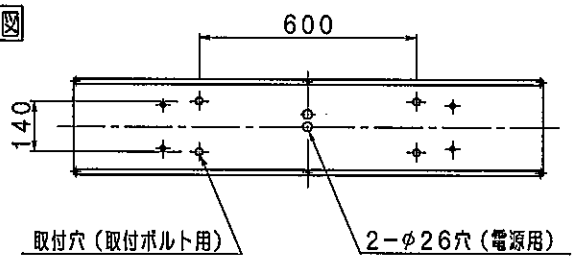

・適合器具をご確認の上、ご使用ください。

1 取付前の確認

・取付ボルトの出しろは１６～２３mmとする。
取付ボルト取付部の強度を確保する。
（取付ボルトは、Ｗ３／８又はＭ１０を使用する。）
・誘導灯によっては、電源穴が異なるので、
その際には、電源ブッシングを付け替える。
不備があると器具落下の原因となります。

2 取付金具の取付

・電源線、アース線を電源穴から引き込んでおく。
・取付方向表示に合せて、取付金具を取付ボルトで
確実に取付ける。
不備があると器具落下の原因となります。

3 カバーの取付

・電源線、アース線を電源穴から引き込んでおく。
・取付方向表示に合わせて、ツマミネジを締め付け、
カバーを確実に取付ける。
不備があると器具落下の原因となります。

4 誘導灯の取付

・誘導灯をカバーにＭ４ネジ（同梱）にて取付ける。
（詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください。）
不備があると器具落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

● 取付金具を改造しない。感電・落下の原因となります。

⚠注意

● お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
● アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
● 3～5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切に処置してください。
放置すると、火災の原因となることがあります。

保証について

● 保証について
この商品の保証期間は1年間です。
● 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店、または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切ってください。感電の原因となります。）

● 取付金具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

適合器具

B級内照パネル式器具			
FA21112K	FA42112K	FA20312	FA40312
FA20316	FA40316		

パナソニック電工株式会社　施設・屋外照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048　KD0900-070610